

Sospensione posteriore

Ammortizzazione:

Per disporre il regolatore sulla posizione standard, agire nel modo seguente :


1. Stringere il registro (1) sino a che non si muove ed è bene fissato.
2. Il regolatore si trova sulla posizione standard quando viene ruotato in senso antiorario di 1 giri, in modo che i contrassegni punzonati (2) che si trovano sul regolatore ed il contrassegno di riferimento (3) vengano a trovarsi allineati.

Ammorbidente (SOFT) :

Ruotare il regolatore in senso antiorario verso la posizione SOFT, nel caso di carichi leggeri e guida su strade normali e in piano.

Irrigidimento (HARD) :

Ruotare il regolatore in senso orario, verso la posizione HARD, per una guida più severa, e su strade accidentate.

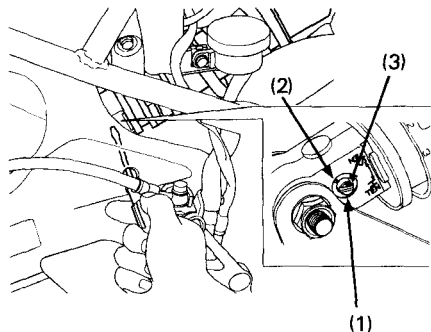

- (1) Registro smorza- (3) Contrassegno di riferi-
mento
(2) Contrassegno pun-
zonato