VF500F
VF500F II

DIAGRAMA DE ALAMBRADO
SCHALTBILD

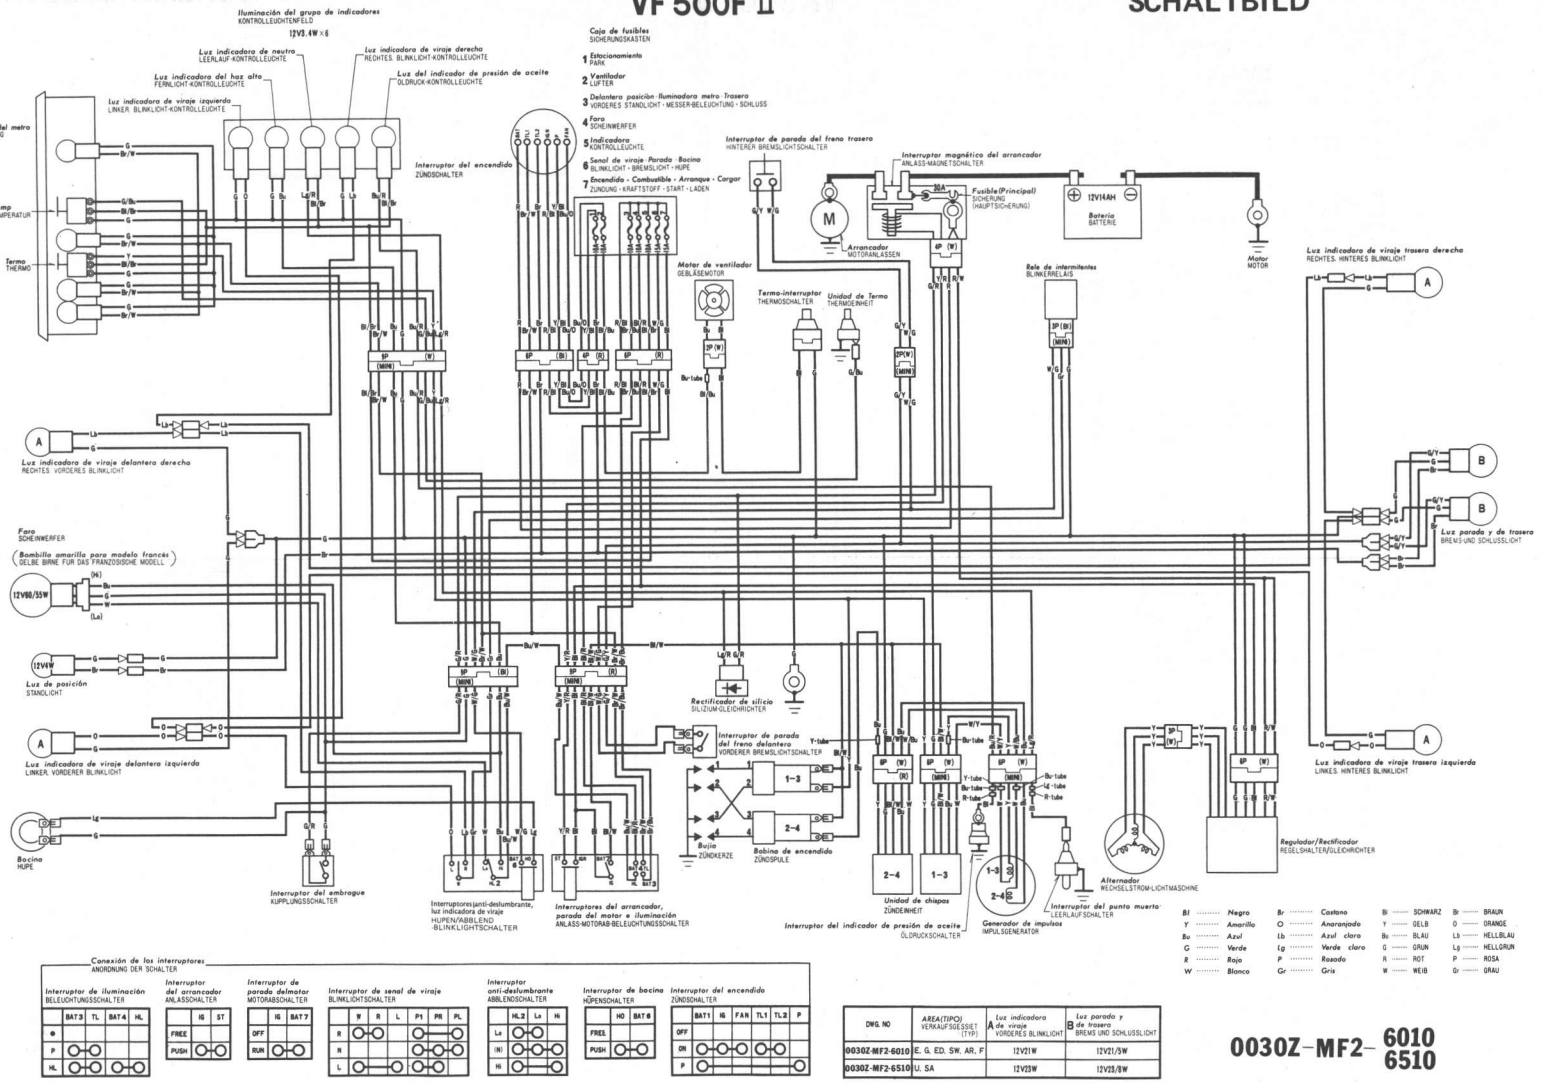

Conexión de los interruptores
ANORDNUNG DER SCHALTER

Interruptor de iluminación BELEUCHTUNGSSCHALTER

	BAT 3	TL	BAT 4	HL
⊕				
P	○		○	○
HL	○		○	○

Interruptor del arrancador ANLASSSCHALTER

	IG	ST
FREE		
PUSH	○	○

Interruptor de parada delmotor MOTORABSCHALTER

	IG	BAT 1
OFF		
RUN	○	○

Interruptor de senal de viraje BLINKLICHTSCHALTER

	W	R	L	P1	PR	PL
R		○			○	○
N						
L	○		○	○		

Interruptor anti-deslumbrante ABBLENDSCHALTER

	HL2	La	HI
La		○	
(N)			
HI	○		○

Interruptor de bocina HÖRNSCHALTER

	HO	BAT ⊕
FREE		
PUSH	○	○

Interruptor del encendido ZÜNDSCHALTER

	BAT 1	IG	FAN	TL1	TL2	P
OFF						
ON	○		○	○		
P	○					

DWG. NO	AREA(TIPO) VERKAUFSGESSIET (TYP)	A Luz indicadora de viraje VORDERES BLINKLICHT	B Luz parada y de trasero BREMS UND SCHLUSSLICHT
0030Z-MF2-6010	E. G. ED. SW. AR. F	12V21W	12V21/5W
0030Z-MF2-6510	U. SA	12V23W	12V23/8W

Bl	Negro	Br	Castano	Bl	SCHWARZ
Y	Amarillo	O	Anaranjado	Y	GELB
Bu	Azul	Lb	Azul claro	Bu	BLAU
G	Verde	Lg	Verde claro	G	GRUN
R	Roja	P	Rosado	R	ROT
W	Blanco	Gr	Gris	W	WEIB

Br	BRAUN
O	ORANGE
Lb	HELLBLAU
Lg	HELLGRUN
P	ROSA
Gr	GRAU

0030Z-MF2-6010 / 6510