TRX680FA . 6~8 (suite)

LUBRIFICATION	TYPE	SOUS PRESSION CARTER SEC AVEC RADIATEUR D'HUILE
	CAPACITE D'HUILE : après démontage	4,1L
	vidange & filtre	2,9L
	HUILE MOTEUR RECOMMANDEE	HONDA 4T SAE 10W40 ou équivalente
	PRESSION D'HUILE (80°C)	à 1400tr/mn pression requise = 1,5 kg/cm² minimum
		à 5000tr/mn pression requise = 8,0kg/cm² minimum
	HUILE DE TRANSMISSION pont avant	220 cc /SAE 80
	pont arrière	90 cc / SAE 80
REFROIDISSEMENT	CAPACITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT	Moteur/ radiateur: 2,0L Réserve: 0,46L
	CIRCUIT PRESSURISE	1,1 à 1,4kg/cm²
	THERMOSTAT début ouverture	80 à 84°C
	Pleine ouverture	95°C avec 8mm d'ouverture
	THERMO-CONTACT de ventilateur	Mise en route 98~102°C
ELECTRICITE	ALLUMAGE	DC-CDI
	AVANCE INITIALE	13° à 1400 tr/mn
	AVANCE MAXIMUM	
	BOUGIE : STD.	IFR5L11 / VK16PRZ11
	: CONDUITE GRANDE VITESSE	IFR6L11 / VK20PRZ11
	:CONDUITE BASSE VITESSE	
	ECARTEMENT DES ELECTRODES	1,0mm à 1,1mm
	RESISTANCE STATOR	
	RESISTANCE CAPTEUR	Bleu/jaune et masse 290 à360 ohm / tension crête 0,7V mini.
	RESISTANCE BOBINE D'ALLUMAGE : PRIMAIRE	Noir/Jaune et vert 0.1 à 0.2 ohm / tension crête 100V mini.
	: SECONDAIRE AVEC ANTIP.	8.1 à 10 Kohm
	SYSTEME DE DEMARRAGE	ELECTRIQUE ET LANCEUR MANUEL
	ALTERNATEUR : type / puissance	TRIPHASE ETOILE / 360 W à 5000 tr/mn
	COURANT DE FUITE	1mA maxi
	BATTERIE	TYPE MF --12V 18Ah (YTX 20L-BS)
	REGULATEUR /REDRESSEUR	TRANSISTORISE FET NON REGLABLE
	TENSION DE REGULATION	14,5 à 15,5V / 5000tr/mn
	RESISTANCE BOBINE DE CHARGE	0.1 à 1.0 ohm entre fils jaunes
	FUSIBLE PRINCIPAL / FUSIBLES	30A x2 / 15A x 2 / 10A x 4
FEUX	PHARE	12V 40/40W x 2
	FEUX ARRIERE /STOP	12V 5 /21W x 2
	ECLAIRAGE COMPTEURS	LED X 12
	TEMOIN 4WD	LED
	TEMOIN PGM-FI	LED
	TEMOIN POINT MORT	LED
	TEMOIN TEMPERATURE HUILE/ REFROIDT.	LED
	TEMOIN DE MARCHE ARRIERE	LED
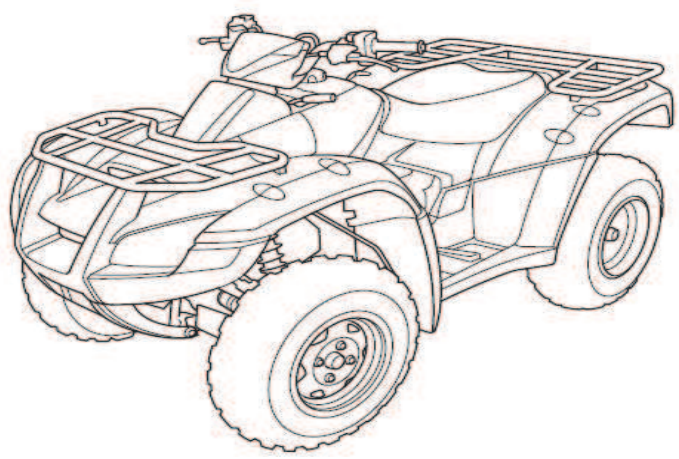
MOTEUR	**dia,**	**quant,**	**COUPLE DE SERRAGE EN Kgm**
ECROU DE CULASSE	10	4	5,5
ECROU DE CYLINDRE			
ECROU D'EMBRAYAGE CENTRIFUGE	20	1	12,0
VIS DE VIDANGE MOTEUR	12	1	2,5
FILTRE A HUILE	20	1	1,8
VIS DE ROTOR D'ALTERNATEUR& LANCEUR	12	1	11,0
PARTIE--CYCLE			
ECROU COLONNE DIRECTION	14	1	11,0
ECROU ROTULE DE DIRECTION	12	4	3,0
ECROU DE BARRE D'ACCOUPLEMENT	12	4	5,5
ECROU DE ROUE -- AVANT / ARRIERE	10	8 / 8	6,5
ECROU DE MOYEU ARRIERE			
ECROU D'AXE DE ROUE AVANT	16	2	8,0
ECROU D'AXE DE ROUE ARRIERE	20	2	14,0
FIXATIONS MOTEUR	10	3	5,5
	8	4	3,3