

**Commutateur de démarreur**

Débrancher la cosse du conducteur de commutateur de démarreur au niveau du boîtier de phare. Appliquer l'une des sondes de l'ohmmètre sur le cadre tout en plaçant le commutateur sur chacune de ses positions. Le commutateur est en bon état lorsqu'on relève une continuité dans le circuit (○—○) indiqué dans le tableau.

Cosse	ST	Cadre
Couleur du conducteur	Jaune&rouge	
OFF		
ON	○—○	○—○

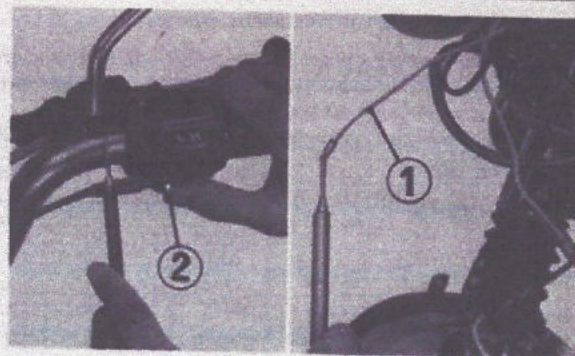


Fig. 4-89 (1) Jaune/rouge  
(2) Commutateur de démarreur



Fig. 4-90 (1) Conducteur vert clair/rouge  
(2) Contacteur de point mort