


5. Die Kette über die Kettenräder legen und die Enden mit dem Steckglied verbinden. Das Steckglied kann leichter eingeschoben werden, wenn die Kettenenden in die Kettenradzähne eingehängt werden.

Die Flachfeder (6) des Steckglieds so anbringen, daß das geschlossene Ende in Kettenlaufrichtung weist. Das Steckglied ist äußerst wichtig für die Sicherheit der Kette. Es ist dringend zu empfehlen, nach jeder Demontage der Kette eine neue Flachfeder zu montieren.

Die Flachfeder (6) des Steckglieds so anbringen, daß das geschlossene Ende in Kettenlaufrichtung weist.

6. Kettendurchhang und Bremspedalspiel einstellen.

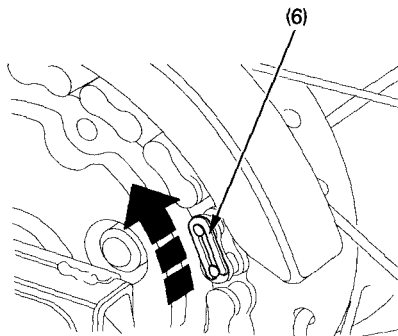

(6) Flachfeder