



Du liquide de frein doit être ajouté dans le réservoir chaque fois que le niveau approche du repère INFERIEUR (7). Retirer les vis (1), le couvercle du réservoir (2), la plaque de membrane (3), membrane (4), et le flotteur (5). Remplir le réservoir jusqu'au repère supérieur (6) avec du LIQUIDE DE FREIN DOT 4 provenant d'un bidon scellé. Reposer le flotteur (5), la membrane (4), la plaque de membrane (3), le couvercle du réservoir (2). Serrer les vis (1) à fond.

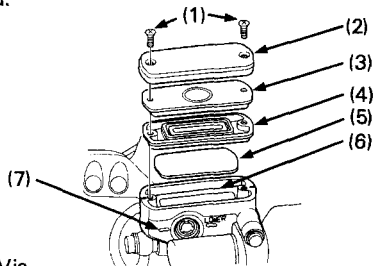

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| (1) Vis | (4) Membrane |
| (2) Couvercle de réservoir | (5) Flotteur |
| (3) Plaque de membrane | (6) Repère de niveau supérieur |
| | (7) Repère de niveau inférieur |

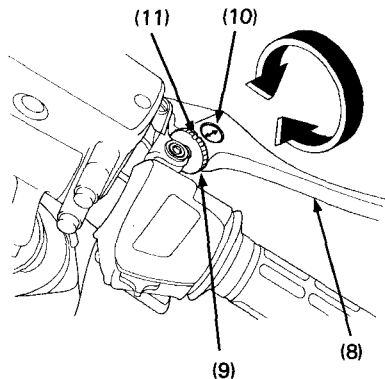

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| (8) Levier de frein avant | (10) Flèche |
| (9) Tendeur | (11) Regard du repère |