


- Sortir la douille (4) sans tourner.
- Déposer le caoutchouc de selle (5).
- Déposer l'ampoule (7) tout en enfonçant la goupille (6).
- Sortir l'ampoule (7) sans tourner.
- Mettre une ampoule neuve en place dans l'ordre inverse de la dépose.

**NOTE:**

- \* Ne pas utiliser d'ampoules autres que celles spécifiées.
- \* Après la mise en place d'une ampoule neuve, vérifier que le feu fonctionne correctement.

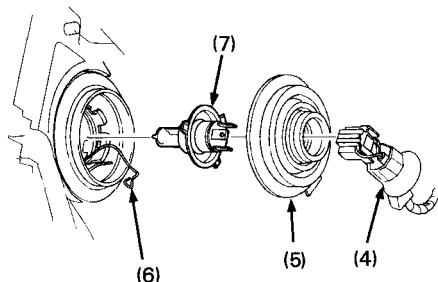

(4) Douille  
(6) Goupille

(5) Caoutchouc de selle  
(7) Ampoule