

SEITENDECKEL

Um die rechte und linke Seitenabdeckung (1) abzunehmen, den Zündschlüssel oder eine Münze in die Klammer (2) einführen und um 90° im Uhrzeigersinn drehen, bis der Einschnitt in der Klammer waagrecht liegt. Dann die Klauen (3) herausziehen und vorsichtig an der Seitenabdeckung ziehen, um sie abzunehmen.



ZUR BEACHTUNG:

Bei Verwendung des Zündschlüssels diesen in * die Nut (B) einführen ; wenn eine Münze verwendet wird, die Nut (A) benutzen.

KLAMMER (2) EIN VERRIEGELN



KLAMMER (2) EIN ENTRIEGEL

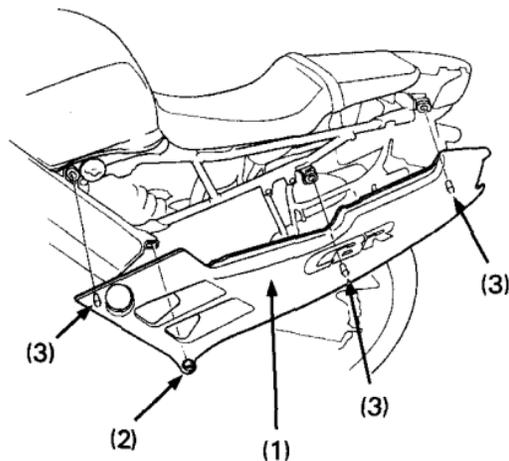

- (1) Seitenabdeckung
- (2) Klammer
- (3) Klauen