

ERSETZEN DER BREMS -/SCHLUSSLEUCHTENBIRNE

⚠ WARNUNG

- * Die Birne erhitzt sich bei eingeschalteter Lampe sehr stark, und bleibt auch nach dem Ausschalten für einige Zeit heiß. Vor Beginn der Arbeiten die Birne unbedingt abkühlen lassen.


VORSICHT

- * Beim Ersetzen der Birne saubere Handschuhe tragen.
- * Wenn die Birne versehentlich mit bloßen Händen berührt wird, ist diese mit einem mit Alkohol angefeuchteten Lappen zu reinigen, um ein vorzeitiges Durchbrennen zu vermeiden.

ZUR BEACHTUNG:

- * Vor dem Ersetzen der Birne unbedingt den Zündschalter auf OFF stellen.

1. Beide Seitenabdeckungen (Seite 38) und die Sitzbank (Seite 39) ausbauen.
2. Die beiden Halteschrauben (1) und die Befestigungsgummi (2) der Endverkleidung abnehmen.
3. Die Haltetaschen (3) vorsichtig hochbiegen, dann die Endverkleidung (4) abnehmen.

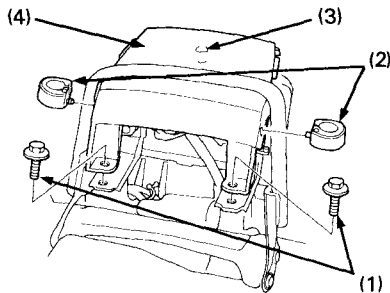

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (1) Halteschrauben | (2) Befestigungsgummi |
| (3) Haltetaschen | (4) Endverkleidung |