


Note sull'installazione:

Posizionare la ruota tra i gambali della forcella e inserire il perno ruota dal lato sinistro attraverso il gambale sinistro e il mozzo della ruota.

AVVERTENZA

* **Installando la ruota, mettere con cautela il disco di sinistra del freno tra le pastiche facendo attenzione di non danneggiarle.**

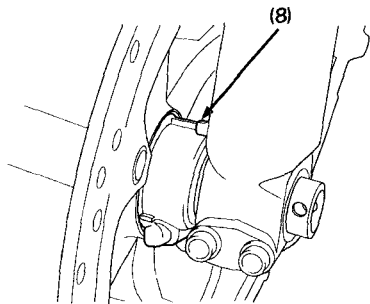

(8) Appendice

Posizionare l'appendice di ritegno del rinvio del contachilometri contro l'appendice di ritegno (8) del gambale destro della forcella. Serrare il bullone del perno ruota con la coppia prescritta.

Coppia di serraggio perno ruota anteriore:

60 N·m (6,0 kg·m)

Inserire la pinza sul disco, facendo attenzione a non danneggiare le pastiglie dei freni. Installare i bulloni di fissaggio della pinza, ed avvitarli alla coppia seguente:

27 N·m (2,7 kg·m)