

Amortecedores traseiros: 125 ML/TURUNA


Cada amortecedor (1) possui cinco posições de ajuste para diferentes condições de pista e condução.

A posição I é recomendada para cargas leves e utilização em pistas de superfície uniforme.



(1) Amortecedor traseiro

As posições de II a V aumentam progressivamente a tensão da mola, tornando a suspensão traseira mais dura e devem ser usadas quando a motocicleta estiver mais carregada ou quando for operada em estradas acidentadas. Certifique-se que os dois amortecedores estejam ajustados na mesma posição.

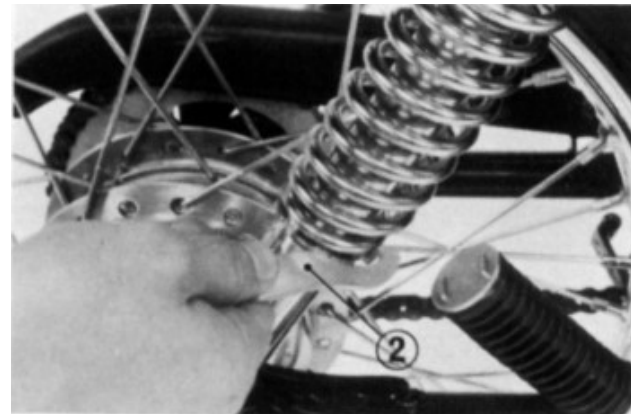

(2) Chave para porca cilíndrica