


# Registrazioni delle sospensioni anteriori

13. Versare l'olio consigliato per la forcella (12) nel gruppo della forcella (1).


Olio consigliato:  
KHL15-11 (KYB).

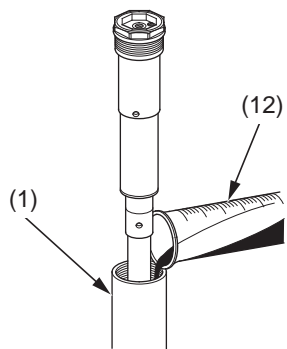

(1) gruppo della forcella (12) olio della forcella


## Capacità d'olio della forcella:

Molla standard della forcella 4,6 N/mm

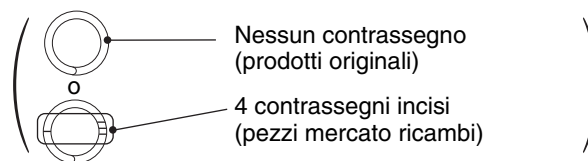


Capacità d'olio standard	355 cm <sup>3</sup>	
Capacità d'olio massima	362 cm <sup>3</sup>	Leggermente più rigida verso la compressione completa.
Capacità d'olio minima	305 cm <sup>3</sup>	Leggermente più morbida verso la compressione completa.

Molla opzionale della forcella più morbida 4,4 N/mm

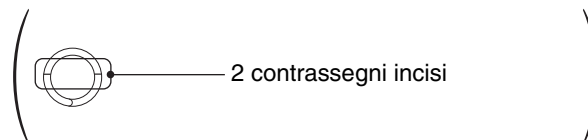

Capacità d'olio standard	352 cm <sup>3</sup>	
Capacità d'olio massima	359 cm <sup>3</sup>	Leggermente più rigida verso la compressione completa.
Capacità d'olio minima	303 cm <sup>3</sup>	Leggermente più morbida verso la compressione completa.

Molla opzionale della forcella più rigida 4,8 N/mm

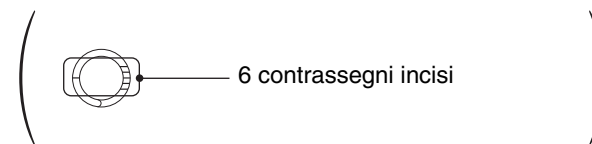

Capacità d'olio standard	350 cm <sup>3</sup>	
Capacità d'olio massima	357 cm <sup>3</sup>	Leggermente più rigida verso la compressione completa.
Capacità d'olio minima	300 cm <sup>3</sup>	Leggermente più morbida verso la compressione completa.

Accertarsi che la capacità d'olio sia uguale in entrambi gli steli della forcella.