

⚠ CUIDADO

- * Quando abastecer, evite encher demais o tanque, para que não ocorra vazamento pelo respiro da tampa. Observe o nível máximo de combustível (4). Não deve haver combustível no gargalo do tanque (5).*
- * Evite o contato da gasolina com as tampas laterais, pois a pintura poderá ser danificada.*

ÓLEO DO MOTOR

Especificações


Use apenas óleo para motor quatro tempos, com alto teor detergente, de boa qualidade e que atenda às especificações API-SF.

Óleo **MOBIL SUPERMOTO 4T**
recomendado: **SAE 20W-50 API-SF**

O uso de aditivos é desnecessário e apenas aumentará os custos operacionais.

ATENÇÃO

- * O óleo do motor é o elemento que mais afeta o desempenho e a vida útil do motor.*
- Óleos não-detergentes, vegetais ou lubrificantes específicos para competição não são recomendados.*

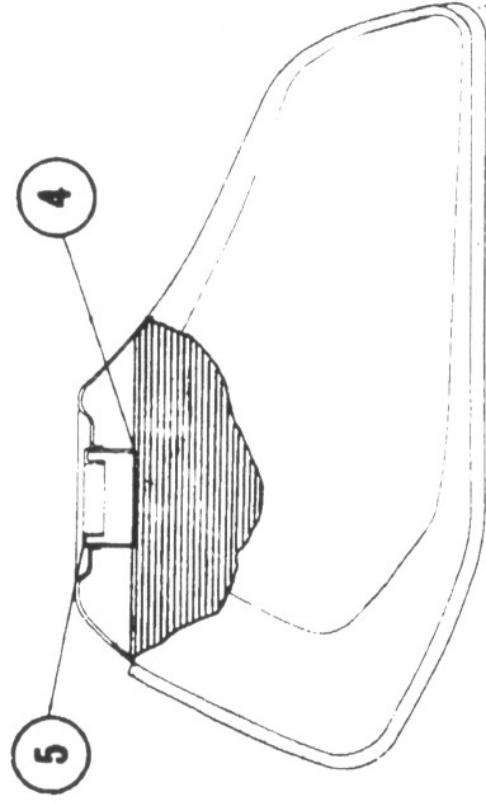

- (4) Nível máximo de combustível
- (5) Gargalo do tanque