


Bombilla de luz de parada/luz de posición

1. Extraiga los dos tornillos (1).
2. Extraiga la lente de la luz trasera (2).
3. Presione ligeramente la bombilla (3) y gírela hacia la izquierda.
4. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.

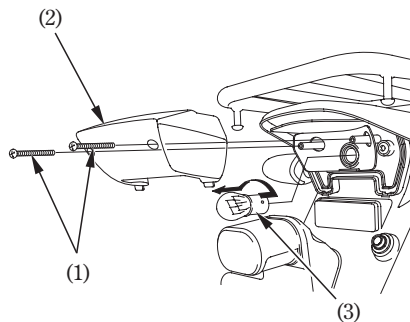

- (1) Tornillos
(2) Vidrio de la luz de cola
(3) Bombilla