


S'assurer que le liquide se trouve au-dessus du repère de niveau minimum (1) avec la moto à la verticale.



(1) Repère de niveau inférieur (LOWER)

Du liquide de frein doit être ajouté dans le réservoir chaque fois que le niveau approche du repère INFÉRIEUR (1). Déposer alors le cache latéral droit (page 44). Déposer le boulon (2).

Retirer le capuchon du réservoir (3), la plaque de membrane (4) et la membrane (5). Remplir le réservoir jusqu'au repère SUPÉRIEUR (6) avec du LIQUIDE DE FREIN DOT 4 provenant d'un bidon scellé. Reposer solidement la membrane, la plaque de membrane le capuchon du réservoir et le boulon.

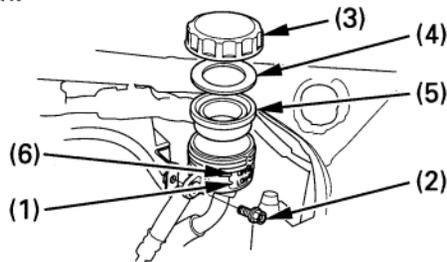

- (1) Repère de niveau inférieur (LOWER)
- (2) Boulon
- (3) Capuchon du réservoir
- (4) Plaque de membrane
- (5) Membrane
- (6) Repère de niveau supérieur (UPPER)