


L'ampoule de feu stop/arrière

1. Déposer l'optique de feu arrière (1) en déposant les deux vis (2).
2. Presser légèrement l'ampoule (3) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Poser une nouvelle ampoule dans l'ordre inverse de la dépose.

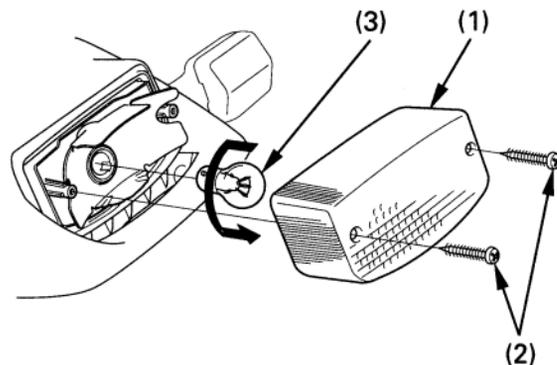

- (1) Optique de feu arrière
(2) Vis
(3) Ampoule