


### L'ampoule de clignotant avant/arrière

1. Retirer la diffuseur de clignotant (1) en ôtant la vis (2).
2. Enfoncer légèrement l'ampoule (3) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Poser une ampoule neuve dans l'ordre inverse du retrait.

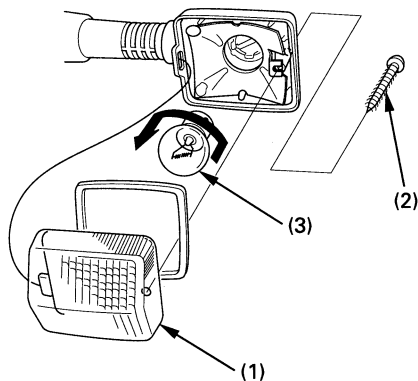

- (1) Verre diffuseur du clignotant  
(2) Vis  
(3) Ampoule