

■エンジンをかける前の点検

エンジンをかける前に次の点検を行なってください。
点検は、平坦な場所で行なってください。

- ガソリンの点検・補給
- タンクキャップは、左方向にまわすと外れます。
- 燃料タンク・注入口元の下までガソリンがあるか点検します。少ない場合にはきれいなガソリンを補給します。

- 閉じる時は、逆の要領で行ないます。

燃料タンクの容量は予備燃料を含めて、11.5ℓです。

- また、タンクキャップのコックは


ON…ガソリンがキャブレタ―に流れます。
乗車時に使います。

OFF…ガソリンがキャブレタ―に流れません。
運搬するときなどに使います。

使用ガソリン：レギュラーガソリン(無鉛)

〈注意〉

- 補給は、エンジン停止、火気厳禁。
- ガソリンは、タンク口元いっぱいまではいれないでください。
- ガソリンが、こぼれたらきれいに拭きとってください。
- キャップは、確実にしめてください。完全にしまっていないと、走行中にゆるんでガソリンがにじみ出るおそれがあります。

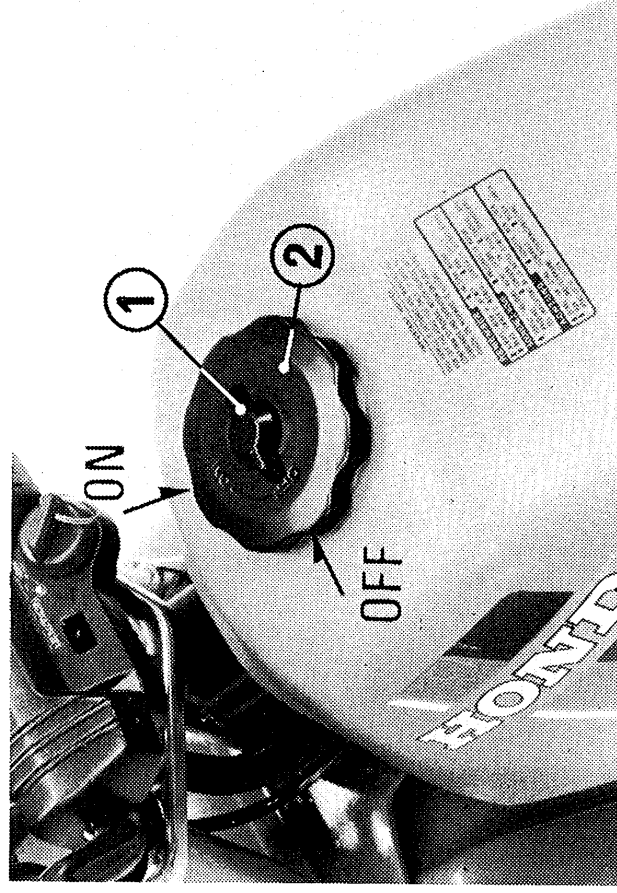

①コック

②タンクキャップ