

■ エンジンをかける前の点検

エンジンをかける前に次の点検を行なってください。
点検は、平坦な場所で行なってください。

● ガソリンの点検・補給

● タンクキャップは、左方向にまわすと外れます。
● 燃料タンク・注入口元の下までガソリンがあるか点検します。少ない場合にはきれいなガソリンを補給します。

● 閉じる時は、逆の要領で行ないます。

燃料タンクの容量は予備燃料を含めて、9.7ℓです。

● また、タンクキャップのコックは

ON…ガソリンがキャブレータに流れます。

乗車時に使います。


OFF…ガソリンがキャブレータに流れません。

運搬するときなどに使います。

使用ガソリン：レギュラガソリン(無鉛)

〈注意〉

- 補給は、エンジン停止、火気厳禁。
- ガソリンは、タンク口元いっぱいではいれな
いでください。
- ガソリンが、こぼれたらきれいに拭きとって
ください。
- キャップは、確実にしめてください。完全
にしまっていないと、走行中にゆるんでガ
ソリンがにじみ出るおそれがあります。

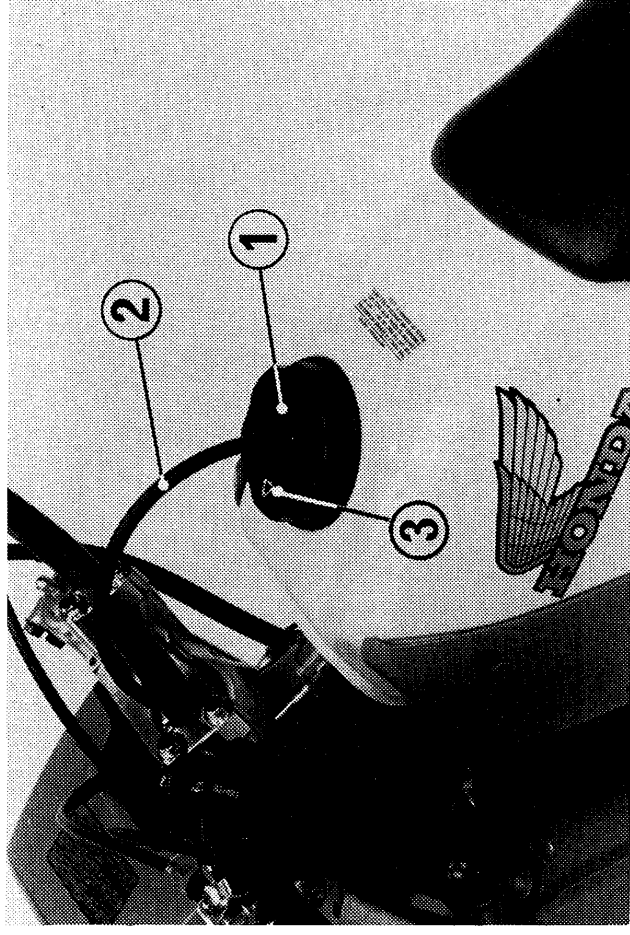

①タンクキャップ ②コック ③ブリーザーチューブ