

## ● ドライブチェーンの点検・調整・給油

・長い間使用しますと、チェーンが伸びることがあります。定期的に必ず点検しましょう。

### ● 点検

チェーンの遊びを点検します。  
遊びは、25～35mmあるのが正規です。

### ● 調整方法

1. スイングアームピボットナットをゆるめます。
  2. ロックナットをゆるめ、アジャスタを回して遊びを調整します。
  3. 調整後、ロックナット、ピボットナットを締め付けます。
- ピボットナットトルク：7～11kg-m



①ドライブチェーン

### ＜注意＞


- アジャスタは左右均等に回してください。

### ● 給油の状態点検

- ・チェーンが乾いていないか、ほこり、ゴミ、土砂などの付着がないか点検します。
- ・ほこり、ゴミなどを拭きとり、ギヤオイル（80#～90#）を給油してください。つけ過ぎると、オイルが飛び散り衣服や車を汚しますのでご注意ください。

### ＜注意＞

- このチェーンは、ゴムのシールを使用しているので、スチーム洗浄は行なわないでください。また溶剤入り潤滑油（チェーンスプレー等）の使用は、チェーンの寿命を縮めることがあるので避けてください。
- チェーンが乾燥しないように給油してください。

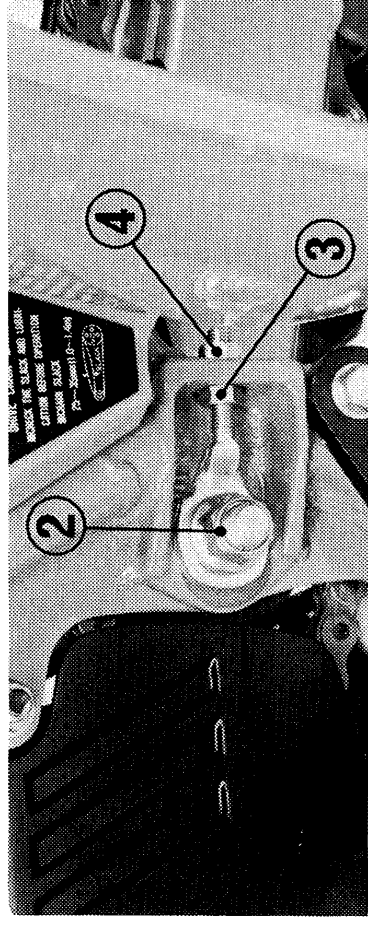

②スイングアームピボットナット  
③ロックナット ④アジャストナット