


サイドカバナー

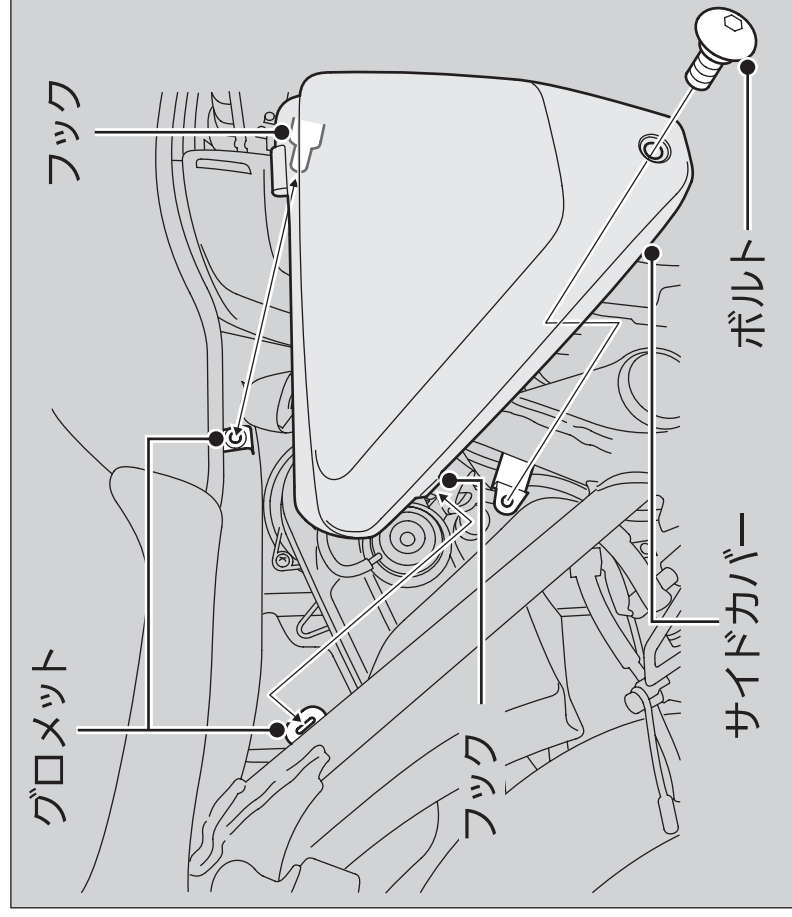

ヒューズ切れの確認は、左サイドカバナーを取り外して行います。エアリリーナーの点検は、右サイドカバナーを取り外して行います。

左図は右サイドカバナーを示しています。
左サイドカバナーも同じ要領で行います。

■取り外し

1. ボルトを取り外す。
2. サイドカバナーを手前に引き、フックをグロメットから外す。

■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。
取り付け後は、サイドカバナーが確実に取り付けられているか確認してください。