


## エンジンオイル

### エンジンオイルの点検

- エンジンが冷えている場合は、3～5分ほどアイドリングさせる。
- メインスイッチをOFFにしてエンジンを止め、2～3分間待つ。
- 足場のしつかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
- オイルレベルが点検窓の上限と下限の間にあることを確認する。
  - オイル点検窓が汚れている場合は、ワイパーを回転させ汚れを取ってください。

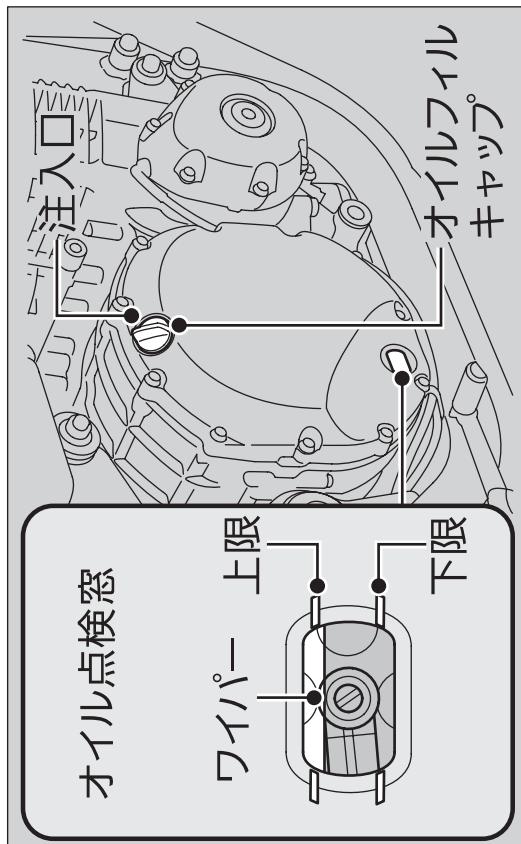

### エンジンオイルの補給

- エンジンオイルが不足している、またはオイルレベルが下限に近いときは、推奨エンジンオイルを上限まで補給してください。
- オイルフィルーキャップを取り外し、オイル点検窓で確認しながら、オイルを注入口より補給する。

- 上限を超えて補給しないでください。
- ごみが入らないようにしてください。
- オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

- オイルフィルーキャップを取り付けます。

**アドバイス**  
オイルは規定量よりも多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。また銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。

推奨エンジンオイルやオイルの選びかたについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。

→P.35