


ブリーザードレインの清掃 (Honda 指定 1 年点検整備項目)

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレインの清掃が必要です。エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。


■ 清掃のしかた

1. **左側** 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 53
2. ブリーザードレインプラグの下に受け皿などを用意する。
3. ブリーザードレインプラグを外し、ブリーザードレイン内の堆積物を取り除く。
4. ブリーザードレインプラグを確実に取り付ける。

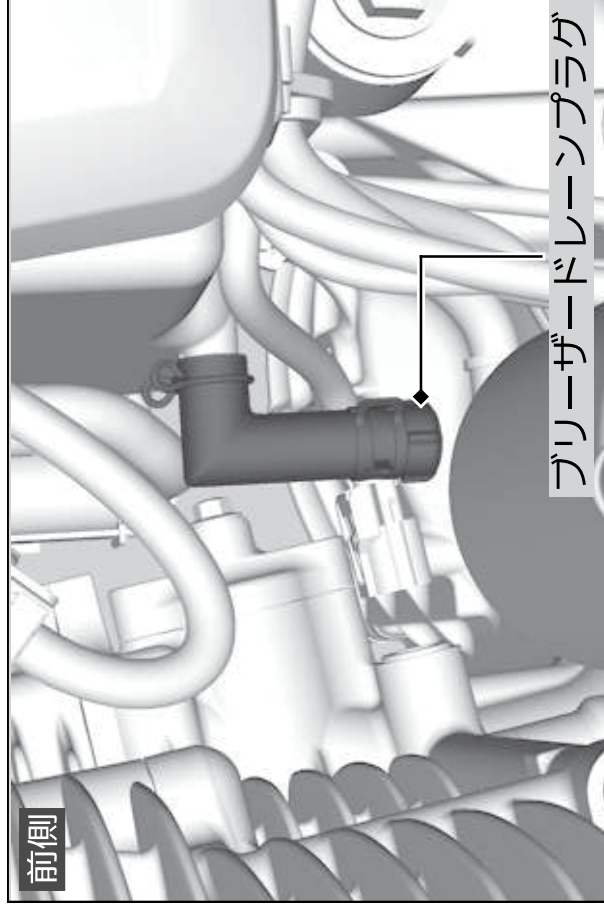

前側

ブリーザードレインプラグ

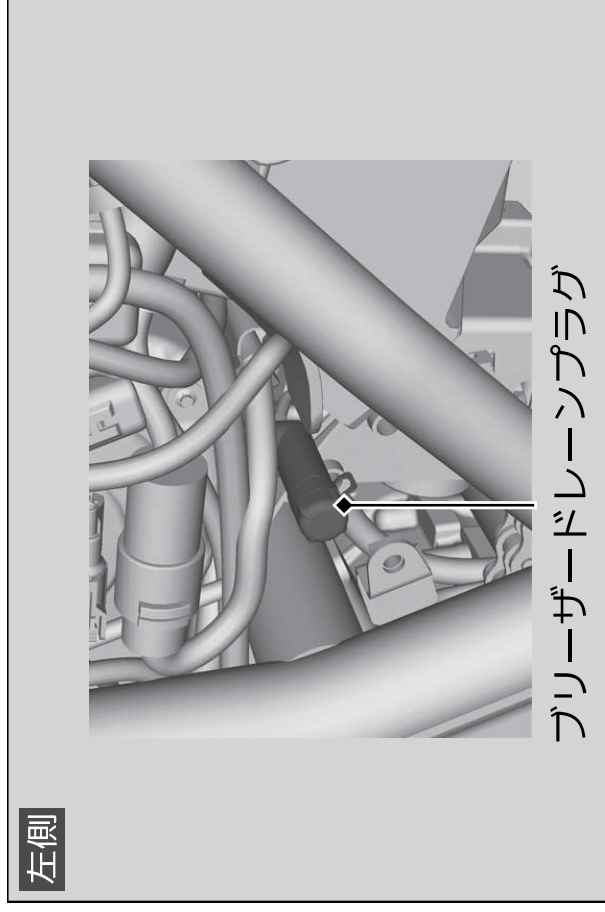

左側

ブリーザードレインプラグ