

メインヒューズ


1. 左サイドカバーを取外します。
(58ページ参照)
2. スタータマグネチックスイッチのカプラを外します。

<CB400 SUPER FOUR>

<CB400 SUPER BOL D'OR>

メインヒューズ

カプラ

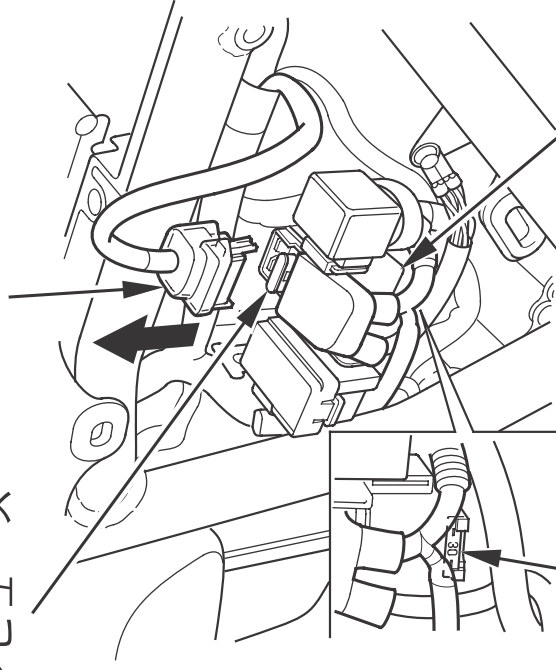

スペアメインヒューズ

スタータマグネチック
スイッチ

3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、スタータマグネチックスイッチの下にあります。


4. カプラ、左サイドカバーを取付けます。

<CB400 SUPER FOUR ABS>

<CB400 SUPER BOL D'OR ABS>

スペアメインヒューズ

カプラ

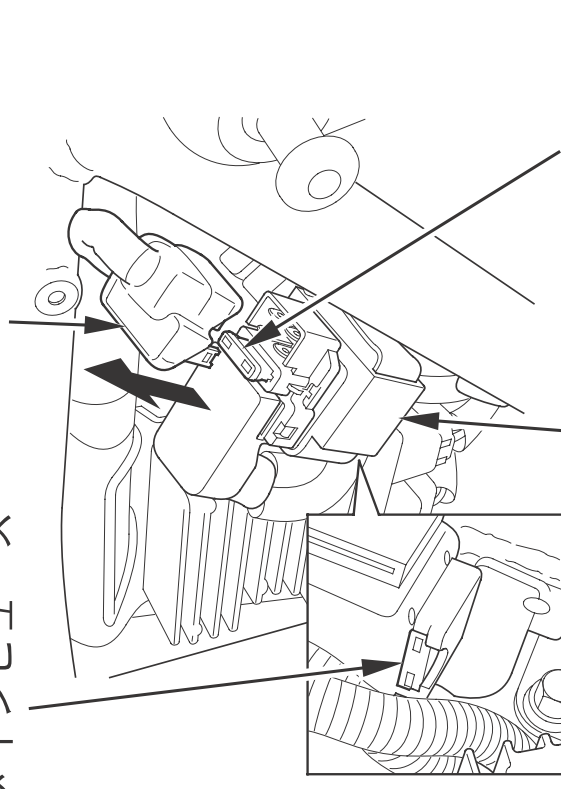

メインヒューズ

スタータマグネチックスイッチ