

## メインヒューズ


1. 左サイドカバーを取外します。  
(58ページ参照)
2. スターターマグネチックスイッチのカプラを外します。

### <CB400 SUPER FOUR>

### <CB400 SUPER BOL D'OR>

メインヒューズ

カプラ

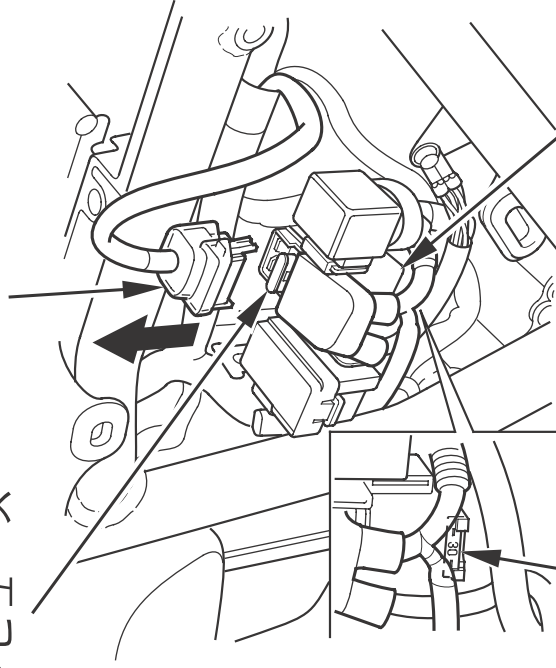

スペアメインヒューズ

スターマグネチック  
スイッチ

3. メインヒューズを引き抜き、確認します。  
スペアメインヒューズは、スタータマグネチックスイッチの下にあります。


4. カプラ、左サイドカバーを取付けます。

### <CB400 SUPER FOUR ABS>

### <CB400 SUPER BOL D'OR ABS>

スペアメインヒューズ

カプラ

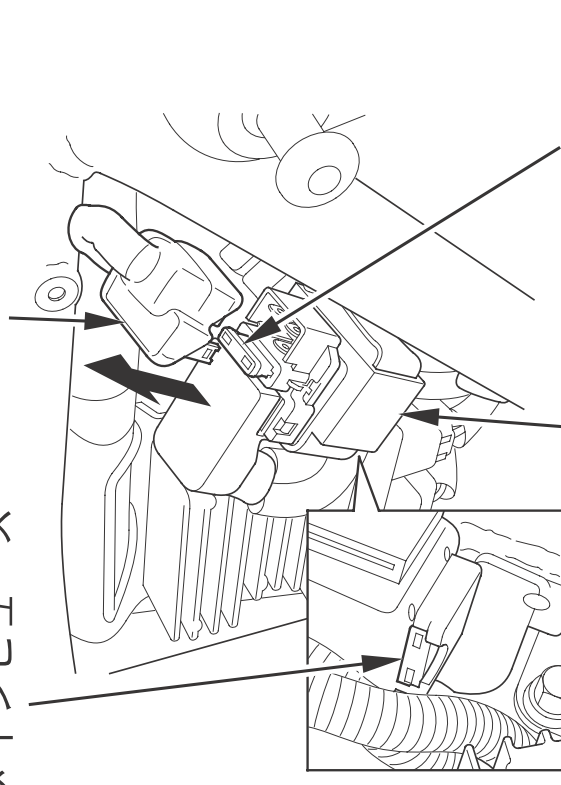

メインヒューズ

スターマグネチックスイッチ