


■ メインヒューズ

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 50
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを外す。
3. メインヒューズが切れている場合は、同じ容量の予備ヒューズと交換する。
▶ スペアヒューズはスターターマグネチックスイッチの下にあります。
4. カプラーを取り付ける。
5. 左サイドカバーを取り付ける。


CB400 SUPER BOL D'OR CB400 SUPER FOUR

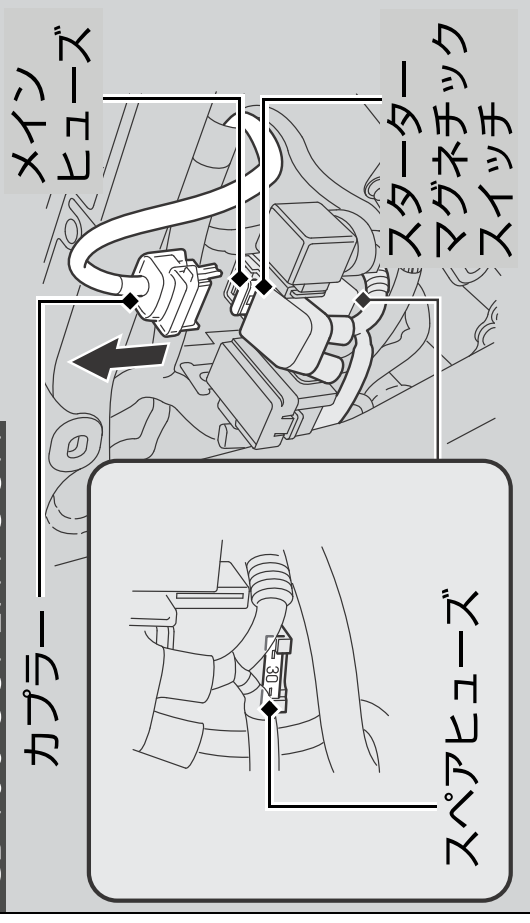

CB400 SUPER BOL D'OR <ABS>/E Package

CB400 SUPER FOUR <ABS>/E Package

スターター
マグネチックスイッチ

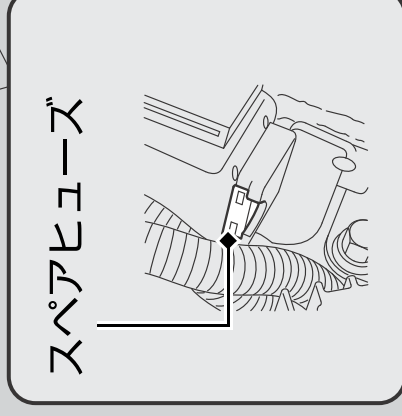

カプラー

メインヒューズ