


サイドカバー

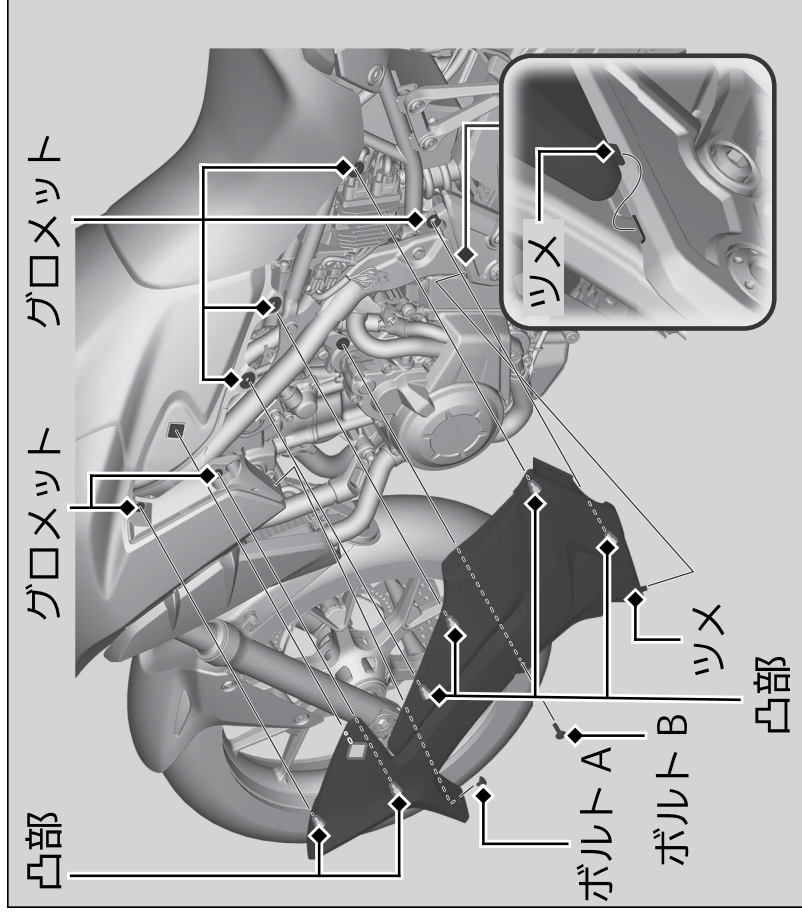

左図は左サイドカバーを示しています。
右サイドカバーも同じ手順で行います。

■取り外し

1. ボルト A、ボルト B を外す。
2. サイドカバーを引き、凸部をグロメットから外す。
3. ツメを外し、サイドカバーを取り外す。

■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。