


SUSPENSION M MODE **▶P.165**

CBR1000RR-R FIREBLADE SP

電子的に前後サスペンションの伸び側と縮み側の減衰力を調整することができます。

ÖHLINS Smart EC システムの調整 **▶P.159**

- 1 ▲ セレクトアップスイッチまたは ▼ セレクトダウンスイッチを使って "M 1"、"M 2" または "M 3" を選択する。
- 2 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。
- 3 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。

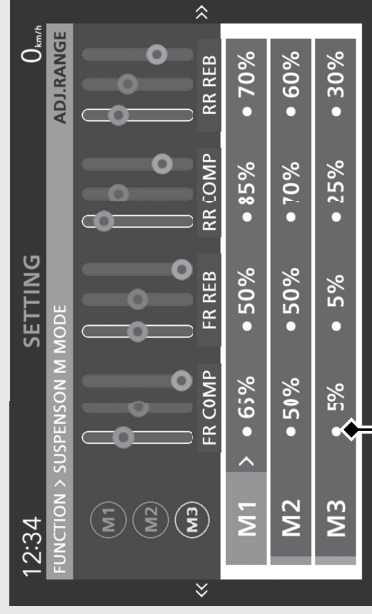

初期設定マーク

初期設定に戻るには

- 1 ◀▶ セレクトレフト/ライトスイッチの ▶ を押し続ける。
- 2 スイッチ操作ガイドに従って設定をリセットします。

