


Снятие/установка элементов корпуса

Заднее седло

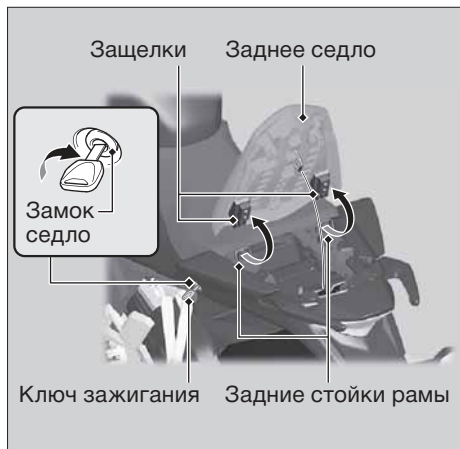

Чтобы снять седло

1. Вставьте ключ зажигания в замок седла.
2. Поверните ключ по часовой стрелке и удерживайте его, чтобы отпереть седло. Потяните заднее седло назад и вверх.

Чтобы установить седло

1. Вставьте защелки в отверстия на задних стойках рамы.
2. Чтобы зафиксировать седло, прижмите его вниз. Установив седло, обязательно проверьте надежность его фиксации.

Механизм замка срабатывает автоматически. Прежде чем устанавливать седло, убедитесь, что Вы не оставили ключ зажигания в подседельном отсеке.