


右ミドルカウル

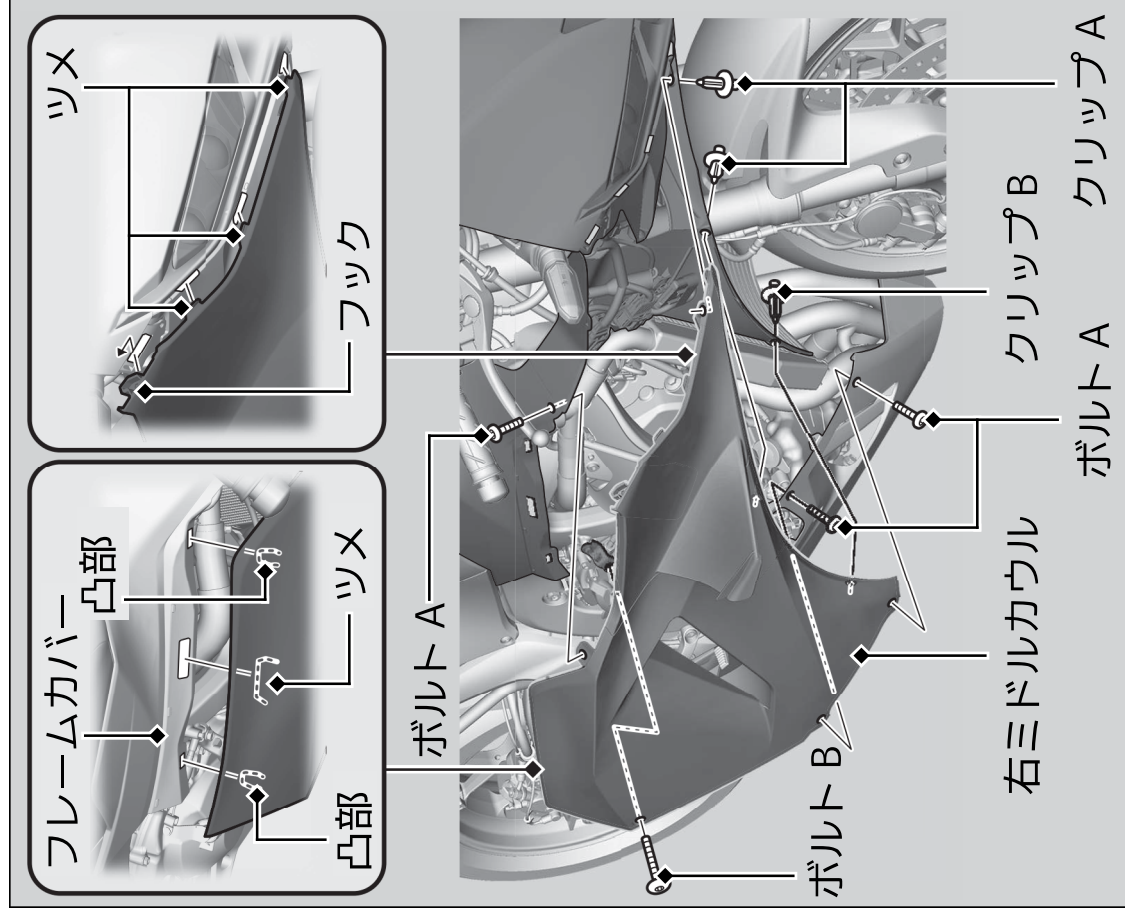

■取り外し

1. ボルト A とボルト B を取り外す。
2. クリップ A とクリップ B を取り外す。
▶ P. 104
3. 凸部とツメをフレームカバーから外す。
4. フックとツメを外し、右ミドルカウルを取り外す。

■取り付け

取り付けは、取り外しの逆手順で行います。