


指定オイル:

Honda 純正チェーンオイル
またはギアオイル (#80 ~ #90)

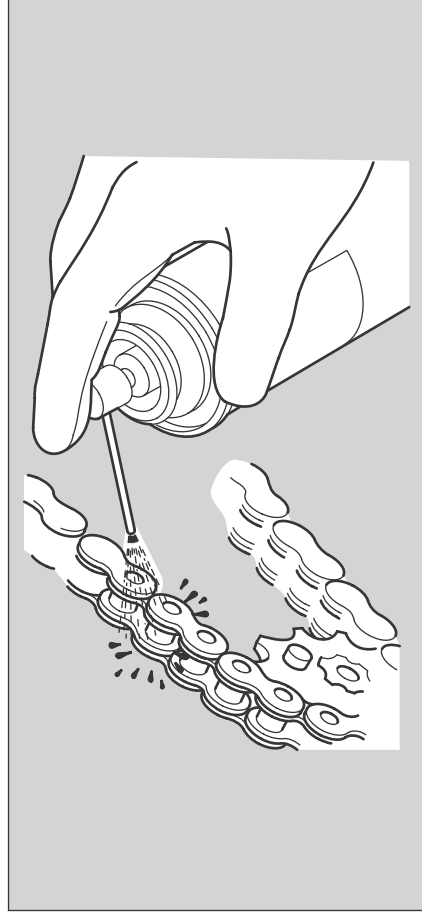

オイルがブレーキやタイヤに付着しないようにしてください。チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り汚しますので、オイルをつけ過ぎないように注意してください。

冷却水

Honda 純正ラジエーター液を、蒸留水または水道水で下記濃度に薄めてお使いください。

指定濃度: 30% (寒冷地は 50%)

濃度による不凍温度:

30%の場合: -16°Cまで

50%の場合: -37°Cまで

アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適当な水 (井戸水や天然水) を使うと、サビなどの原因となります。

エアクリナー

この車には、ろ紙式のエアクリナーエレメントが装備されており点検が必要です。

エアクリナーエレメントの点検・交換は、Honda 販売店にご相談ください。点検・交換時期はスペックページをご確認ください。➡P.76