


### Лампа стоп-сигнала и заднего фонаря

1. Снимите заднее седло (см. стр. 55).
2. Поверните гнездо (1) приблизительно на 45° против часовой стрелки и потяните на себя.
3. Вытяните лампу (2), не поворачивая её.
4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

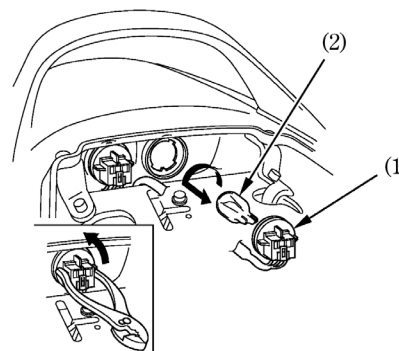

- (1) Патрон  
(2) Лампа