


Прокол шины в дороге ► Снятие колес

Установка колеса:

1. Установите боковые втулки на колесо.
2. Поместите колесо между перьями вилки, нанесите немного смазки на переднюю ось и вставьте ее через левое перо вилки с левой стороны.
3. Выровняйте конец передней оси с поверхностью пера вилки.
4. Затяните стяжной болт оси на левом пере вилки.

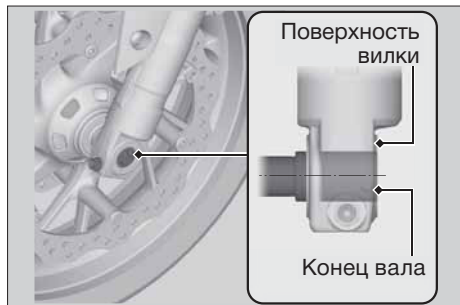

5. Затяните болт оси.

Момент затяжки: 59 Н·м (6,0 кгс·м)

6. Ослабьте стяжной болт на левом пере.
7. Затяните стяжной болт оси на правом пере передней вилки.

Момент затяжки: 22 Н·м (2,2 кгс·м)

8. Зафиксируйте кабель датчика частоты вращения колеса на креплении. Установите правый тормозной суппорт на место и затяните крепежные болты.

Момент затяжки: 30 Н·м (3,1 кгс·м)

