

乗ってみよう!

ご使用の前に

装備の
使いかた

乗って
みよう!

こんな
ときは...


メンテナンス
について

車両情報

さくしん

外しかた

- 1 左ブレーキレバーを強く握ると、自動的にロックレバーが外れます。
- 2 左ブレーキレバーから手を放せば、後輪のロックは外れます。

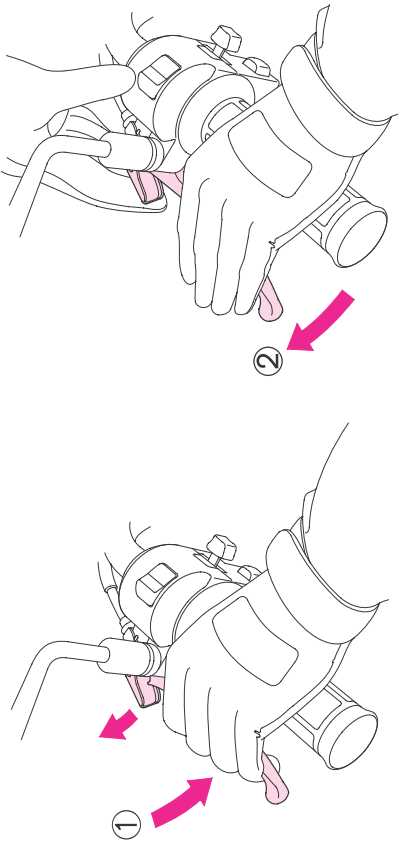


知識

後輪ブレーキの調整が正しく行われていないとロックできません。
後輪ブレーキの調整は、47ページを参照してください。

2. メインスイッチを“ON”にします。

メインスイッチ

メインスイッチ

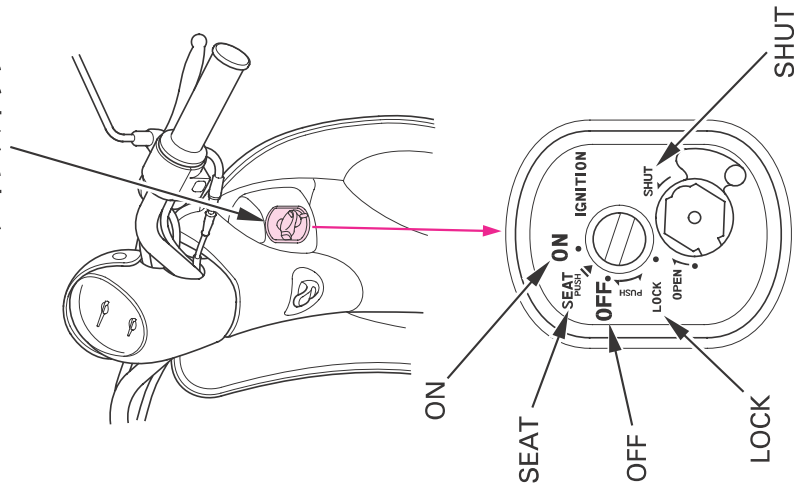

- LOCK -----ハンドルがロックされます。キーの抜き差しができません。
- OFF -----エンジン停止位置です。キーの抜き差しができません。
- SEAT -----シートを開けることができます。
- ON -----エンジンがかかりません。キーは抜けません。(17ページ参照)
- SHUT -----メインスイッチのシヤッターが閉じています。(33ページ参照)

アドバイス

エンジンを停止した状態でメインスイッチを“ON”にしたまま、長時間放置しないでください。
バッテリーあがりの原因となります。