


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Batería

- 3.** Desconecte el terminal negativo ⊖ de la batería.

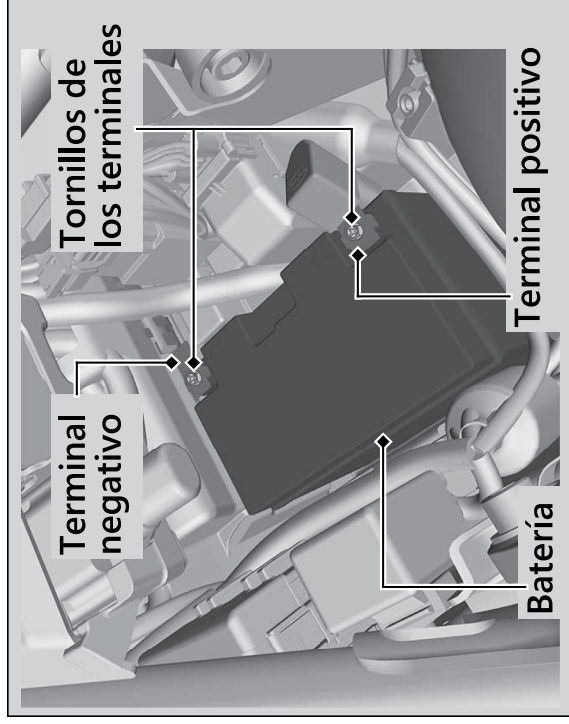

■ Mantenimiento

- 4.** Desconecte el terminal positivo ⊕ de la batería.
- 5.** Extraiga la batería con cuidado de que no caigan las tuercas de los terminales.
- Apriete provisionalmente el tornillo del terminal en la tuerca del terminal al extraer la batería.

Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de la extracción. Conecte siempre el terminal positivo ⊕ en primer lugar. Asegúrese de que los tornillos y las tuercas estén apretados.

Asegúrese de que la información del reloj sea correcta tras volver a conectar la batería. ► P. 32

Para saber cómo manipular adecuadamente la batería, consulte "Fundamentos del mantenimiento". ► P. 84

"La batería se agota". ► P. 128