


## ABS メインヒューズ

CRF1000L Africa Twin

ヒューズボックス カバー    ABS メインヒューズ  
ボックスサスペンション

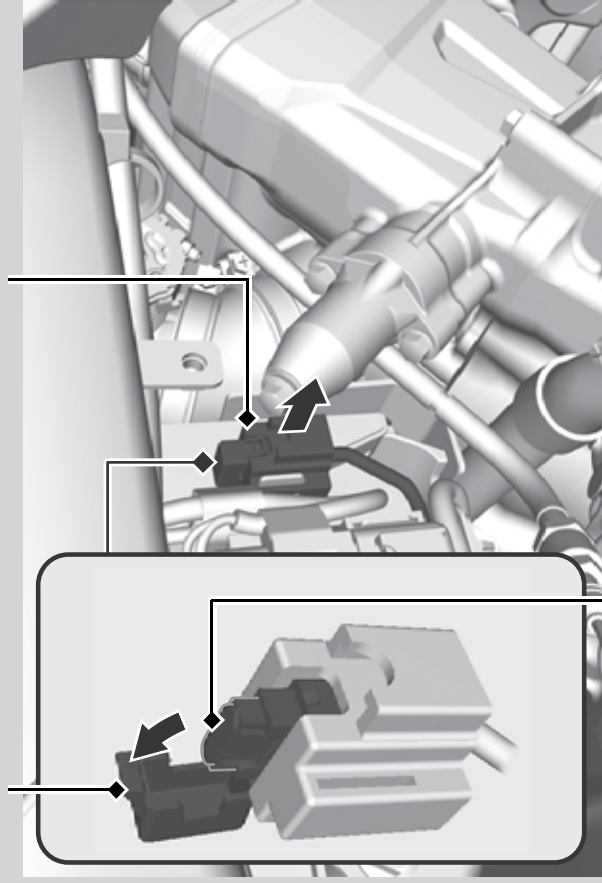

ABS メインヒューズ

1. バッテリーボックスカバーを取り外す。  
➡ P. 81
2. ABS メインヒューズボックスサスペンションを引いて取り外す。
3. ヒューズボックスのカバーを開ける。
4. ABS メインヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
  - ▶ スペアヒューズはスターターマグネチックスイッチの横にあります。➡ P. 114
  - ▶ ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。➡ P. 63
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

こんなときは