


## Основы правильного обслуживания

**Очистка полюсных выводов аккумуляторной батареи**

1. Снимите аккумуляторную батарею. ➤ Стр. 250
2. Если полюсные выводы начали окисляться, и на них присутствует вещество белого цвета, промойте выводы теплой водой и вытрите насухо.
3. Если полюсные выводы аккумуляторной батареи сильно окислены, очистите их при помощи металлической щетки или наждачной бумаги с мелкой абразивной крошкой. При выполнении работ используйте защитные очки.

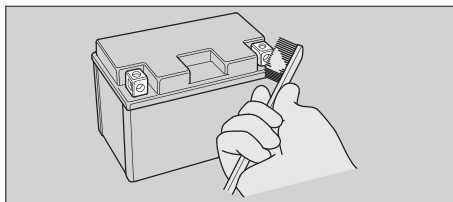

4. После чистки установите аккумуляторную батарею на место.

Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы. Проконсультируйтесь с официальным дилером Honda по поводу периодичности замены аккумуляторной батареи. Для замены всегда используйте литий-ионную аккумуляторную батарею аналогичного типа.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Установка неоригинальных электрических компонентов может привести к перегрузке электрооборудования, разряду аккумуляторной батареи и выходу электрической системы из строя.

**Плавкие предохранители**

Плавкие предохранители защищают электрические цепи мотоцикла. Если какой-либо электрический компонент мотоцикла перестал работать, прежде всего проверьте сохранность плавких предохранителей и замените сгоревшие предохранители. ➤ Стр. 335