


左サイドカバー

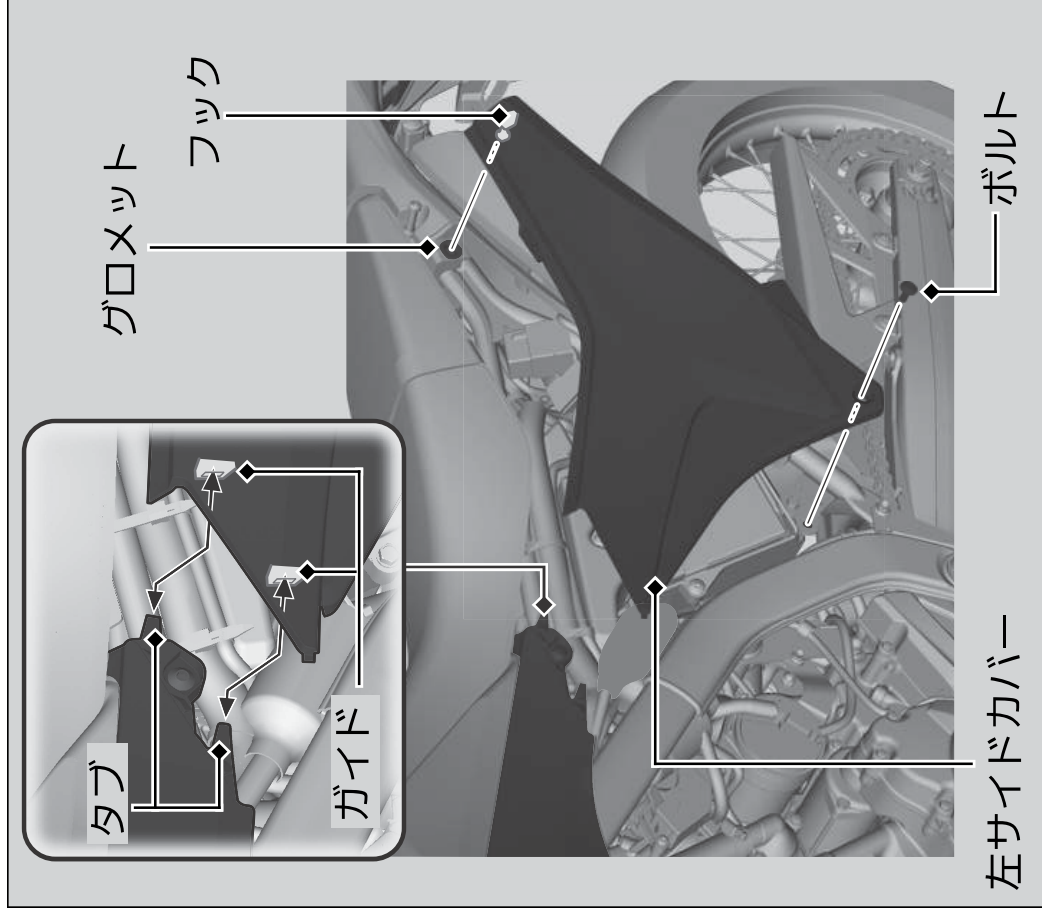

■取り外し

1. ボルトを取り外す。
2. 左サイドカバーを手前に引き、フックをグロメットから外す。
3. 左サイドカバーを後方へずらして取り外す。

■取り付け

1. タブをガイドに合わせ、フックをグロメットに差し込む。
2. ボルトを締め付ける。
 - ▲ 左サイドカバーを手前に引き、確実に締め付けてあるか確認してください。