


バッテリー

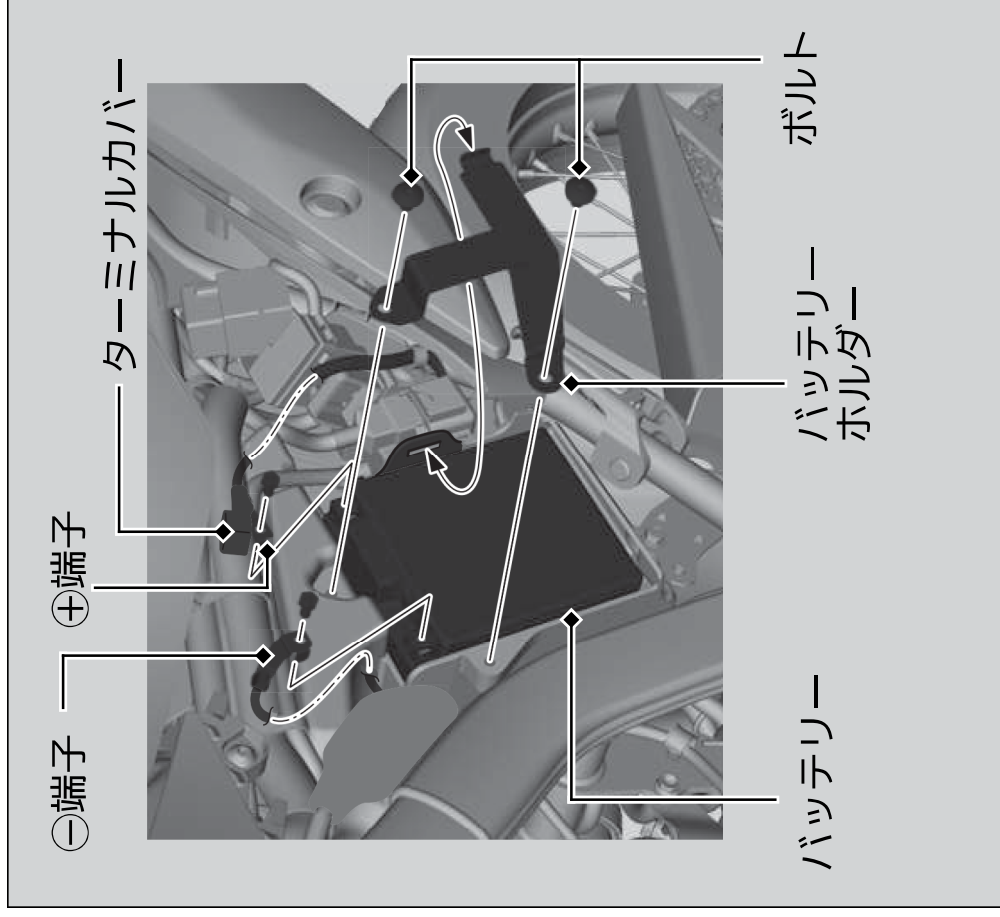

■取り外し

メインスイッチが○ (Off) になっていることを確認してください。

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 38
2. ボルトを外し、バッテリーホルダーを取り外す。
3. −端子のボルトを外し、−コードを外す。
4. ターミナルカバーをめぐり、+端子のボルトを外し、+側コードを外す。
5. 端子のナットを落とさないよう、バッテリーを取り出す。