

## Arka Tekerlek

### Sökülmesi


#### 1. GL1800/DA

Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.

#### GL1800B/BD

Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.

2. Cıvataları (A) çıkarınız ve tırnakları yuvalarından ve tırnağı grometten çıkararak arka çamurluk A'yı dışarı çekiniz.
3. Arka çamurluk B'yi sökünüz ardında, konnektörü ayırınız.
4. Cıvataları (B) ve arka çapraz boruyu çıkarınız.

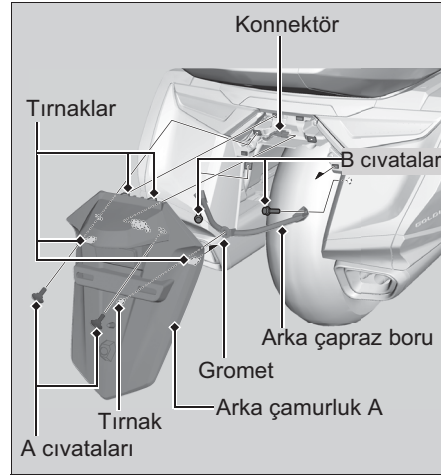

5. Cıvata C çıkarınız ve kancaları çözmek için sol susturucu iç kapağını ileri doğru çekiniz.
6. Sol susturucu iç kapağını sökünüz.

