


Снятие заднего колеса

1. **GL1800/DA** Установите мотоцикл на центральную опору на твердой горизонтальной площадке.
- GL1800B/BD** Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.
2. Снимите болты А и вытяните заднее крыло А, высвобождая выступы из прорезей, а штифт из втулки.
3. Снимите заднее крыло А, затем отсоедините разъем.
4. Снимите болты В и поперечную трубку задней рамы.



5. Снимите болт С и вытяните внутренний кожух левого глушителя вперед, чтобы высвободить крюки.
6. Снимите внутренний кожух левого глушителя.

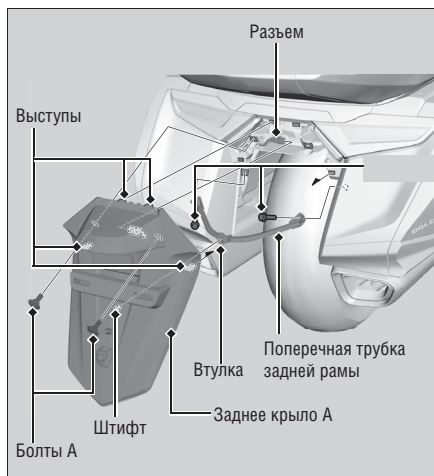