



7. Vidaları (C) sökünüz.
8. Kol dayanağı kapağını tırnakları ayırarak sökünüz.
9. Ampulü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.
10. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampulü ve parçaları takınız.
 - Cam grubunu tekrar yerine yerleştirdikten sonra, fren lambası/arka lamba camlarını takınız.

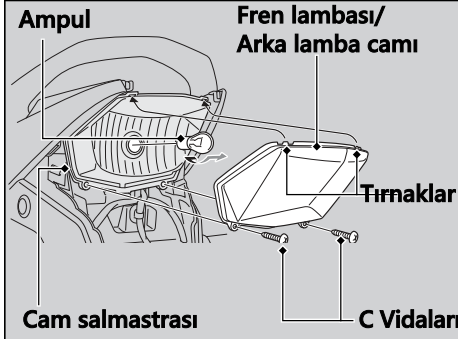

Plaka Lambası Ampulü

1. Vidaları sökünüz.
2. Plaka lambası kapağını ve plaka lambası kapağı salmastrasını çıkarınız.
3. Ampulü çevirmeden çekerek çıkarınız.

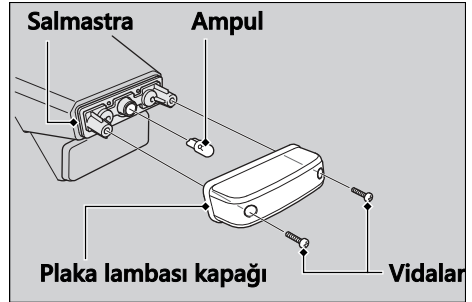

4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampulü ve parçaları takınız.
 - Kapak salmastrasını tekrar yerine yerleştirdikten sonra, plaka lambası kapağını takınız.