

CUBIERTA DELANTERA


La cubierta frontal debe extraerse para poder extraer la caja del faro.

Desmontaje:

- Extraiga la cubierta frontal (1) extrayendo los tornillos A (2) y los tornillos B (3).

Montaje:

- La instalación puede hacerse en el orden inverso al desmontaje.

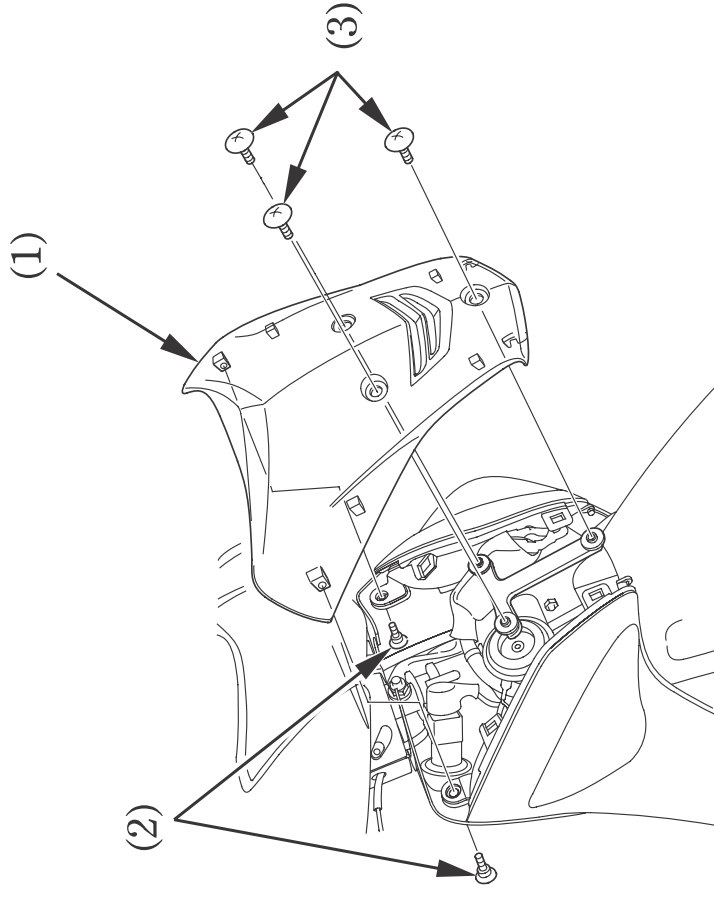

- (1) Cubierta delantera
- (2) Tornillos A
- (3) Tornillos B