


■ Park Lambası Ampulü

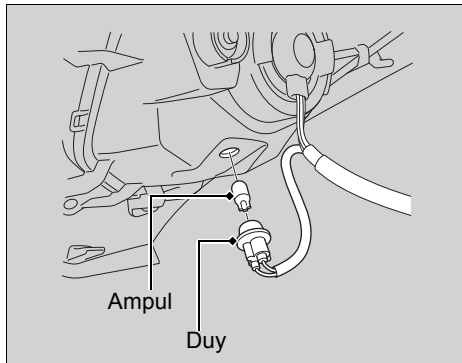

1. Ön kapağı sökünüz. ■ S. 58
2. Duyu çıkarınız.
3. Ampulü çevirmeden çekerek çıkarınız.
4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampulü ve parçaları takınız.