


## Ön Sinyal Lambası Ampulü

Sağ ve sol sinyal lambası ampullerinin değiştirilmesi de aynı yolla yapılabilir.

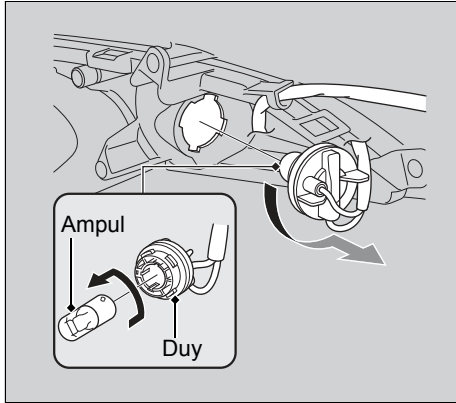

1. Ön gidon kolu kapağını sökünüz.  
► S. 59
2. Duyu saatin tersi yönünde çevirerek çıkarınız.
3. Ampulü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.
4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampulü ve parçaları takınız.  
► Sadece sarı ampul kullanınız.