

ご使用の前に


装備の  
使いかた乗って  
みよう！こんな  
ときは…メンテナンス  
について

車両情報


たのび

### 🏍️ アドバイス

API規格マークの入っている相当品を使用する場合、エナジーコンサービン<sup>®</sup>を取得したオイルには摩擦係数の低いものがあり推奨しません。



推奨しません



推奨します

### 📖 知識

JASO T 903規格とは4サイクルエンジンオイルの性能を分類する規格です。なお、規格に適合し届け出されたオイルの容器には、次の表示があります。




↑上段: オイル販売会社  
の整理番号  
↓下段: 性能分類の表  
示MB性能で  
あることを示  
しています。

JASO T 903 適合品  
本MB性能の品質保証者  
本田技研工業株式会社

### 外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

(SAE規格)

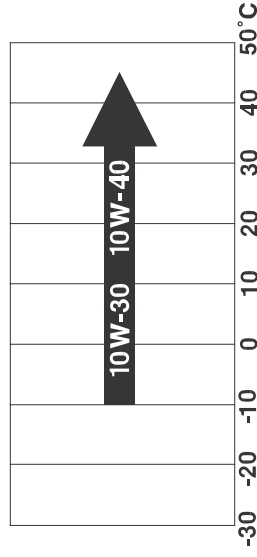

(外気温)

交換時期

初回:1,000kmまたは1か月

以後:3,000kmまたは1年ごと

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。

- 次の使用条件下ではオイルの劣化が早まりますのでお早めに交換してください。
  - ・ 未舗装路での頻繁な走行
  - ・ 短距離走行の繰り返し
  - ・ アイドリング状態での頻繁な使用
  - ・ 寒冷地での使用