


装備の使いかた

ハンドルロック

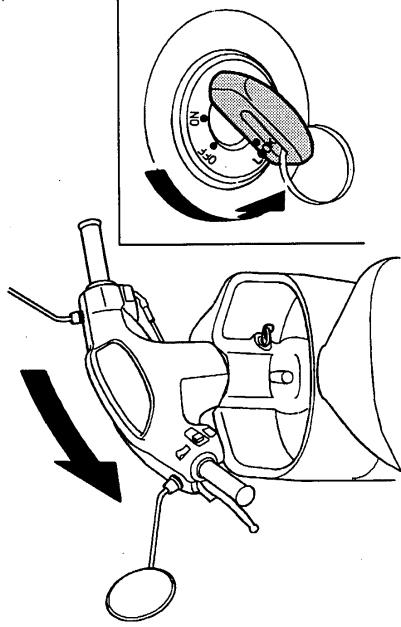

盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。
チェーンロック等のご使用もお勧めします。

《かけかた》

ハンドルを左に回すにぎり、メインスイッチのキーを“LOCK”の位置に回します。

《外しかた》


メインスイッチのキーを“LOCK”から“OFF”に回すとロックが解除されます。

注意

- “LOCK”の位置で、ハンドルが確実にロックされているか、ハンドルを左右に軽く動かして確認してください。
- 交通のじゃまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。


シートロック ● ヘルメットホルダ

シートロック

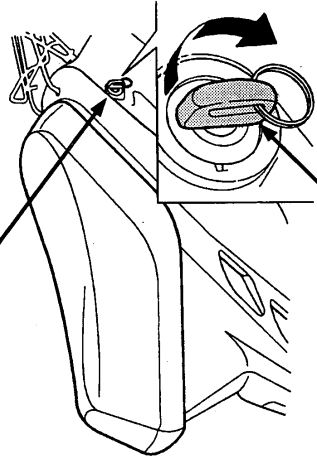

メインスイッチのキー

ヘルメットホルダ

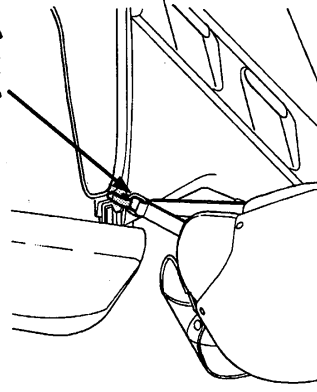

《かけかた》

1. メインスイッチのキーでシート後部下のシートロックを外し、シートを開けます。
2. ヘルメットのあごひもの金具をヘルメットホルダにかけます。
3. シートをおろすとシートロックがかかります。シートをもち上げ、ロックがかかっていたかを確認します。

《外しかた》

- メインスイッチのキーでシートを開けて、ヘルメットを取外します。

注意

- ヘルメットをヘルメットホルダにつけたまま走行しないでください。つけたまま走行すると車の部品に損傷を与えます。またヘルメットにも損傷を与え、保護機能を低下させます。