

Установка

Установка деталей осуществляется в обратной последовательности.

Правый теплоотражатель двигателя и правый нижний обтекатель

Для операций с расширительным бачком системы охлаждения, а также для доступа к номеру двигателя необходимо предварительно снять правый теплоотражатель двигателя.

(VFR1200X)


Правый нижний кожух снимается при замене масляного фильтра двигателя.

(VFR1200XD)

Правый нижний кожух снимается при замене масляного фильтра двигателя и масляного фильтра сцепления.

Снятие

1. Снимите фиксатор. ► Стр. 64
2. Извлеките выступы из втулок.
3. Снимите правый теплоотражатель двигателя.

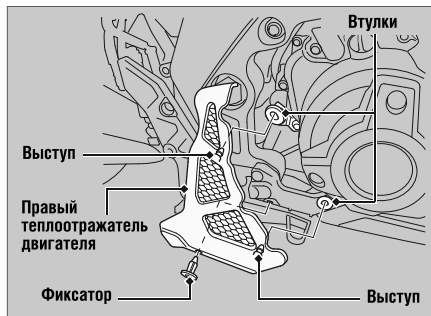

См. продолжение