

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ


Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 85.

1. Убедитесь, что рукоятка управления дроссельной заслонкой плавно поворачивается из положения полностью открытой заслонки в положение полностью закрытой заслонки в обоих крайних положениях руля.
2. Измерьте свободный ход рукоятки управления дроссельной заслонкой на фланце рукоятки.

Нормальный свободный ход должен быть равен примерно:

2,0 - 6,0 мм (0,08-0,24 дюйма)

Для регулировки свободного хода ослабьте контргайку (1) и поворачивайте регулятор (2).

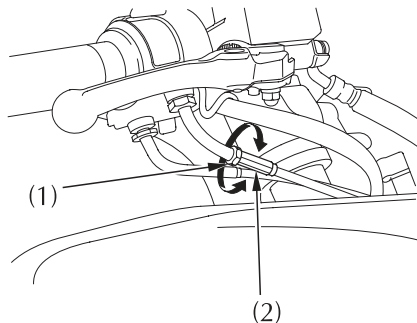

- (1) Контргайка
(2) Регулятор