
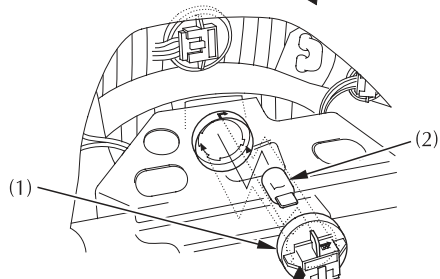


Лампа стоп-сигнала и заднего света

1. Снимите седло (стр. 58).
2. Поверните разъем (1) против часовой стрелки на 90° и потяните на себя.
3. Вытяните лампу (2), не поворачивая ее.
4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

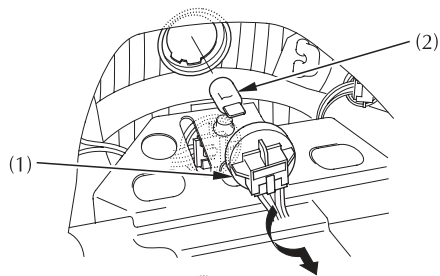

(1) Разъем

(2) Лампа